



T-N型ケミカルフィーダー



●T-N型/単相モーター



●T-N型/三相モーター(小型BOX付)

●ポンプ仕様

型式	電圧(V)	出力(W)	吐出量(ml/min)	吐出圧(MPa)	ホースサイズ	重量(kg)
T-03N	100/1φ200	3	22/26	0.35	5×9	2.4
T-06N	100/1φ200	6	25/30	0.45	5×9	2.6
T-15N	100/1φ200	15	15/18	0.5	5×9	4.0
	3φ200					
T-30N	100/1φ200	15	30/36	0.5	5×9	4.0
	3φ200					
T-60N	100/1φ200	15	60/72	0.5	5×9	4.0
	3φ200					
T-30HN	100/1φ200	25	30/36	1.0	6×11	4.2
	3φ200					
T-60HN	100/1φ200	25	60/72	1.0	6×11	4.2
	3φ200					
T-150N	100/1φ200	25	150/180	1.0	6×11	4.5
	3φ200					
T-300N	100/1φ200	25	300/360	0.5	6×11	4.5
	3φ200					
T-500N	100/1φ200	60	500/600	0.5	8×13.5	7.3
	3φ200					

※標準で防滴カバーが付属します。

●材質表

	G (標準)	A (酸)	B (アルカリ)	S (高粘度)	F (農業)	C (塩素)
ポンプヘッド	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	アクリル
ボール	FKM	セラミック	SUS316	SUS316	FKM	セラミック
Oリング	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	EPDM	FKM
サイフォン弁部	チューブ	ハステロイC	SUS316	SUS316	チューブ	チューブ
ダイヤフラム	テフロン	テフロン	テフロン	EPDM	EPDM	テフロン

■ポンプ仕様

型式	電圧 (V)	出力 (W)	吐出量 50/60Hz (mL/min)	1回吐出量 50/60Hz (mL)	最大吐出圧 (MPa)	ホースサイズ (mm)	重量 (Kg)
ACFA-3-22	100/1φ200	3	22/26	0.8/1.0	0.35	5x9	2.4
ACFA-6-25	100/1φ200	6	25/30	0.9/1.2	0.45	5x9	2.6
ACFA-15-15	100/1φ200	15	15/18	0.5/0.6	1.0	5x9	4.0
	3φ200						
ACFA-15-30	100/1φ200	15	30/36	1.2/1.4	1.0	5x9	4.0
	3φ200						
ACFA-15-60	100/1φ200	15	60/72	1.2/1.4	0.5	5x9	4.0
	3φ200						
ACFA-15-100	100/1φ200	15	100/120	5.0/6.0	1.0	6x11	4.5
	3φ200						
ACFA-25-30	100/1φ200	25	30/36	1.2/1.4	1.0	6x11	4.2
	3φ200						
ACFA-25-60	100/1φ200	25	60/72	1.2/1.4	1.0	6x11	4.2
	3φ200						
ACFA-25-100	100/1φ200	15	100/120	5.0/6.0	1.0	6x11	4.5
	3φ200						
ACFA-25-150	100/1φ200	25	150/180	5.0/6.0	1.0	6x11	4.5
	3φ200						
ACFA-25-300	100/1φ200	25	300/360	5.0/6.0	0.5	6x11	4.5
	3φ200						


●軽防水仕様 ●標準付属品: 本体、サイフォン防止弁、フード弁、固定ホルトセット(M6x25・W・SW・N)、ブレードホース4m

■接続部材質仕様

	ポンプヘッド	継手	ボール	Oリング	サイフォン弁弁部	ダイヤフラム
C(塩素)	PVC	PVC	セラミック	FKM	チューブ	テフロン
G(標準)	PVC	PVC	FKM	EPDM	チューブ	テフロン

●その他の接続仕様も製作できます

■型式選定



②: 電圧 ③: 接液 ④: 接続
 A: 100V C: 塩素仕様 T: ブレードホース
 C: 1φ200V G: 標準仕様


■動作内容

電源を接続を行うと連続注入運転を行います。

動作1)

連続注入運転
 ポンプ注入(連続) ON _____

■外形寸法

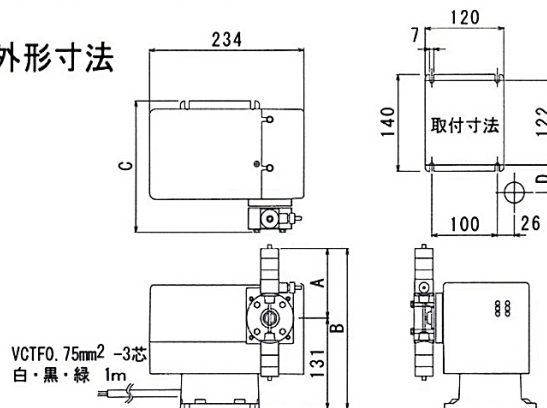

	ACFA-3-22~ACFA-25-60	ACFA-25-150~ACFA-25-300
A	101	114
B	232	245
C	190	200
D	40	50